

OSCAL

Акумуляторний блок BP3600




ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА




1. Будь ласка, тримайте портативну електростанцію та аксесуари сухо та подалі від вогню.
2. Не розбирайте та не піддавайте виріб ударам, а також не експлуатуйте з'єднання виробу всупереч інструкціям.
3. Уникайте потрапляння під дощ або у воду. Якщо це сталося, негайно припиніть використання виробу.
4. Будь ласка, утилізуйте та позбувайтесь виробу відповідно до місцевих законів і правил.
5. Діти та спеціальні групи осіб можуть використовувати виріб під наглядом опікуна.
6. Не накривайте та не блокуйте охолоджувач під час використання виробу.
7. Цей пристрій призначений переважно для використання в нежитлових середовищах і відповідає стандартам (CLASS-A).
8. Попередження: Експлуатація цього пристрою в житловому середовищі може спричинити радіоперешкоди.




КОМПЛЕКТАЦІЯ



BP3600




Шнур живлення



Посібник користувача

ДИСПЛЕЙ

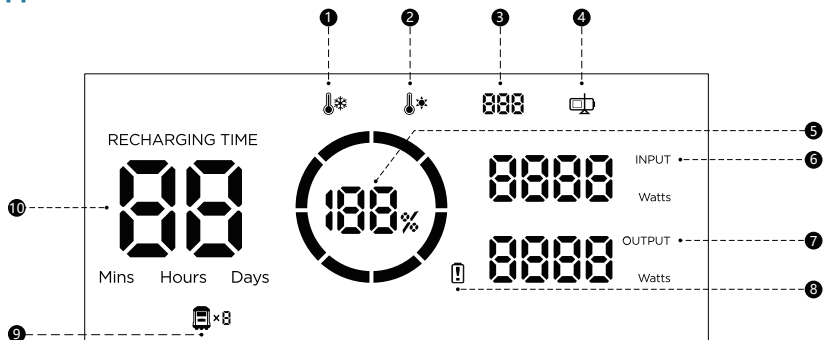

1 Попередження про низьку температуру

2 Попередження про високу температуру

3 Код помилки

4 Стан заряджання

5 Відсоток рівня заряду батареї

6 INPUT Вхідна потужність

7 OUTPUT Вихідна потужність


8 Попередження про несправність акумуляторної батареї

9 Доступ до акумуляторного блока


10 Залишковий час заряджання / розряджання

01


УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИБОРУ

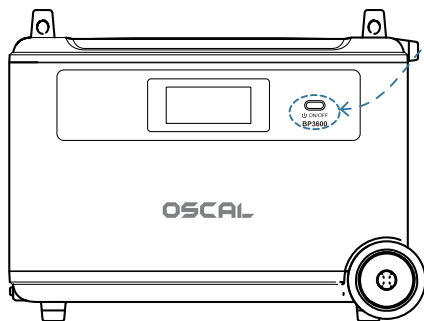

Увімкнення живлення:




Вимкнення живлення:




ПІДКЛЮЧАТИ ВИХІД ЗМІННОГО СТРУМУ ПОРТАТИВНОЇ ЗАРЯДНОЇ СТАНЦІЇ ДО РОЗЕТКИ ПОБУТОВОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ СУВОРО ЗАБОРОНЕНО. ТАКА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИБОРУ Є НЕБЕЗПЕЧНОЮ ДЛЯ ВАШОГО ЖИТТЯ, МОЖЕ ЗАВДАТИ ШКОДИ ВАШОМУ ЗДОРОВ'Ю, ПОРУШУЄ ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ, А ТАКОЖ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЛОМКИ ЗАРЯДНОЇ СТАНЦІЇ. ГАРАНТІЙНА ПОЛІТИКА НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА НЕСПРАВНІСТЬ ПРИБОРУ, ЩО СПРИЧИНЕНА НЕНАЛЕЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ

02

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ АКУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

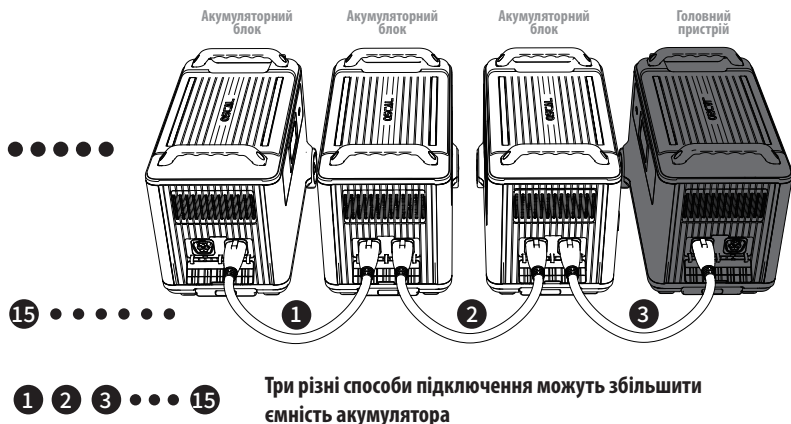

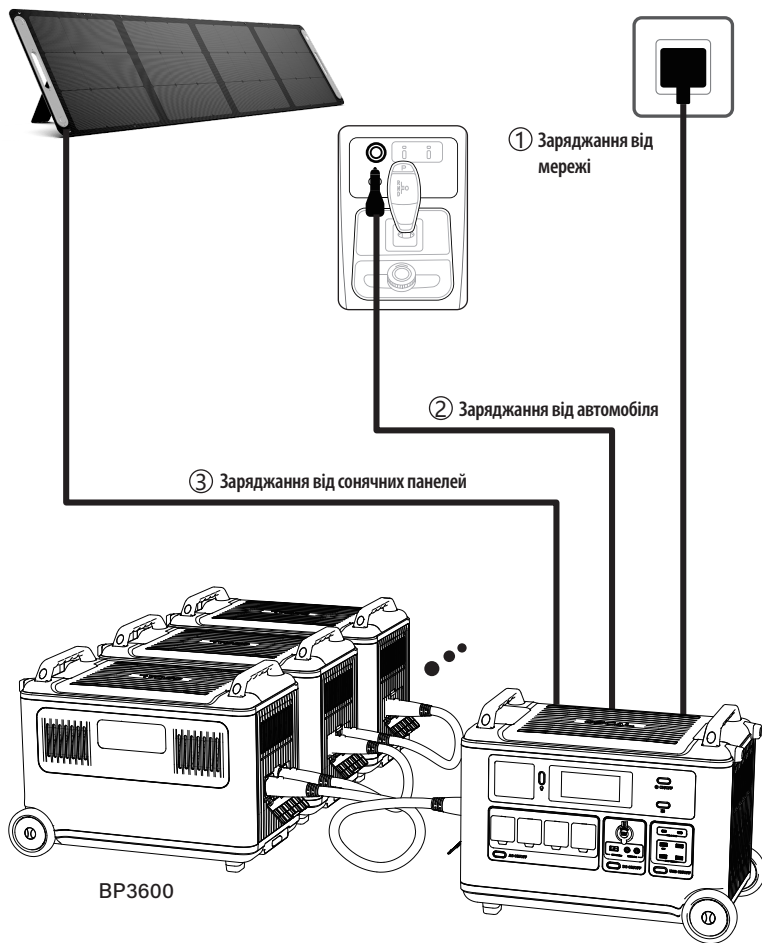

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальна інформація

Вага нетто	Приблизно 36.0 кг
Розміри (Д×Ш×В)	590 × 350 × 441 мм (23.2 × 13.3 × 17.5 дюймів)
Ємність	3600 Вт·год 48 В
	Вхідні характеристики
Вхідна потужність акумуляторного блоку	1800—2200 Вт
	Вихідні характеристики
Вихідна потужність акумуляторного блоку	3000—3600 Вт

Інформація про акумулятор

Хімічний склад елемента	LFP
Життєві цикли	3500 циклів до 80 % + ємності

Тип захисту

Захист від перенапруги, захист від перевантаження, захист від перегріву, захист від короткого замикання, захист від низької температури, захист від зниженої напруги, захист від перевантаження струмом

	Робоча температура
Оптимальна робоча температура	20—30 °C (68—86 °F)
Температура розрядження	-10—45 °C (14—113 °F)
Температура заряджання	0—45 °C (32—113 °F)
Температура зберігання	-10—45 °C (14—113 °F)



Під час підключення головного пристрою до кожного акумуляторного блоку різниця рівня заряду між головним пристроєм і кожним акумуляторним блоком має становити менше 30%, щоб забезпечити нормальне заряджання та розрядження головного пристрою та кожного акумуляторного блоку.

Рішення проблем із відсутністю заряджання при підключенні головного пристрою та акумуляторного блоку:

1. Коли рівень заряду головного пристрою високий, а акумуляторного блоку — 0%, необхідно розрядити головний пристрій до 0% перед підключенням акумуляторного блоку для їхнього спільного заряджання.
2. Коли рівень заряду головного пристрою високий, а акумуляторного блоку — низький, головний пристрій і акумуляторний блок успішно підключаються та розряджаються до вирівнювання їхнього рівня заряду перед заряджанням.
3. Коли рівень заряду головного пристрою низький, а акумуляторного блоку — високий, головний пристрій і акумуляторний блок успішно підключаються, і можуть розряджатися після заряджання, поки рівень заряду головного пристрою та акумуляторного блоку не вирівняється.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, заповненого належним чином, виробу в повній комплектації та документа, що засвідчує покупку (чек, товарна накладна тощо)
2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.
3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:
 - наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання;
 - пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;
- пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів;
4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари.

З гарантійними умовами згоден.

Підпис покупця: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Товар/модель _____

Серійний номер _____

Термін гарантії 24 міс.

Дата продажу _____

Продавець (назва, телефон)

Печатка та підпис продавця



З будь-яких питань, пов'язаних з сервісним обслуговуванням (ремонт), просимо звертатися в СЦ компанії «EDG Group»
«Ладний сервіс»



**ЛАДНИЙ
СЕРВІС**

www.ladny.com.ua

+380 95 329-44-99